

folofly





243km
一充電走行距離
WLTCモード
30kWhバッテリー搭載車※
(JARI (公的試験機関) 測定値)
※走行距離は使用環境や運転方により異なります。

FKV



FKV 仕様

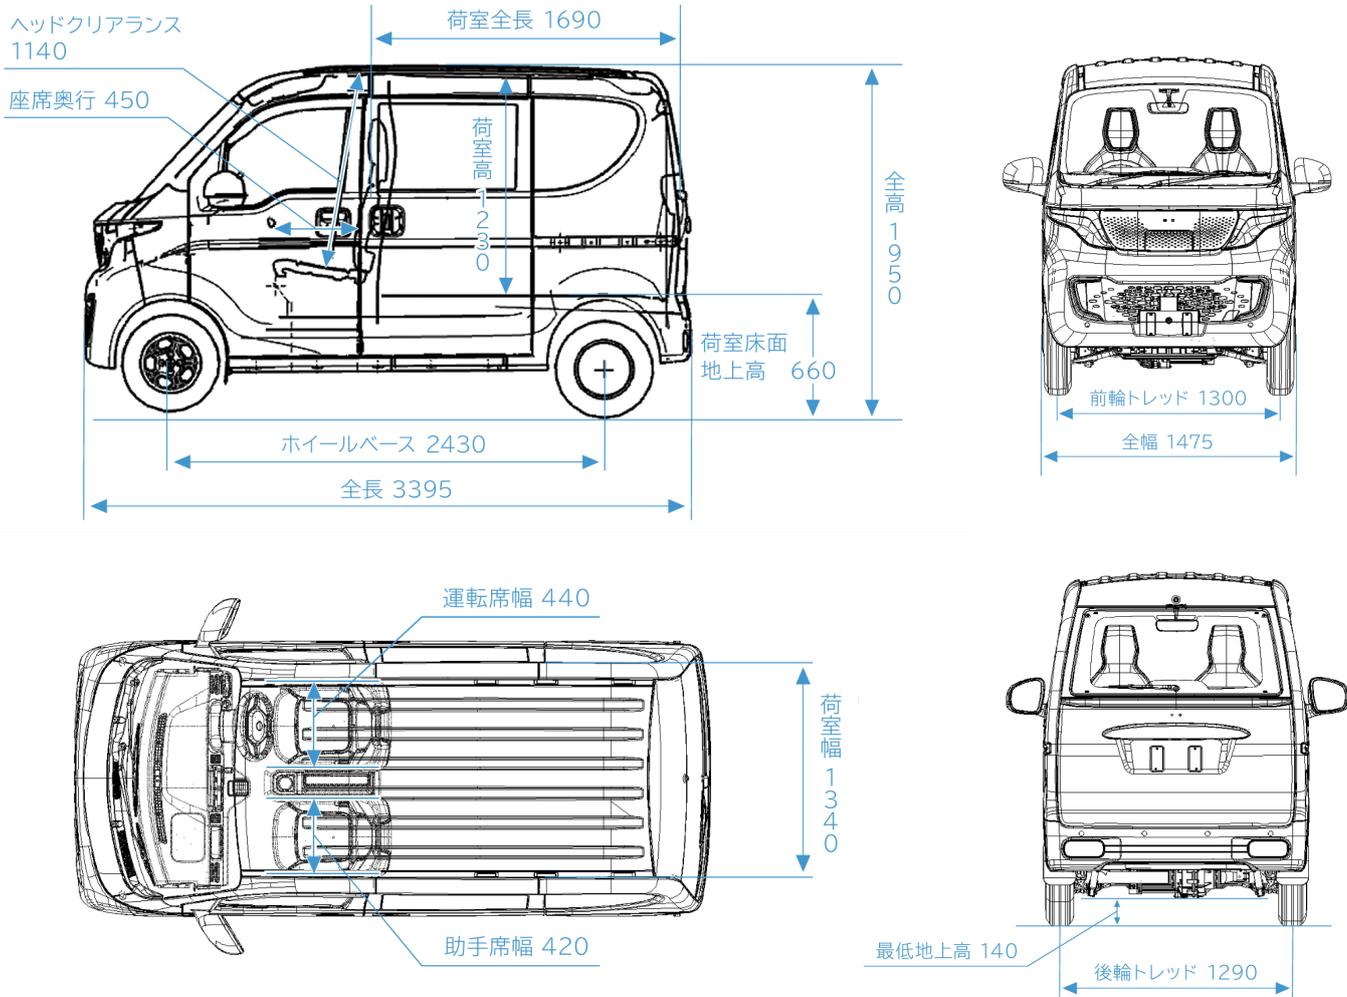

主要諸元

寸法・重量	全長 (mm)	3395	
	全幅 (mm)	1475	
	全高 (mm)	1950	
	ホイールベース (mm)	2430	
	トレッド	前/後 (mm)	1300/1290
		長 (mm)	1690
	荷室寸法	幅 (mm)	1340
		高 (mm)	1230
	満載時最低地上高 (mm)	130	
	荷室床面地上高 (mm)	660	
性能	車両重量 (kg)	1130	
	乗車定員 (名)	2	
	最大積載量 (kg)	350	
	最小回転半径 (m)	4.4	
駆動用バッテリー	一充電走行距離 [JARI 測定値] (km)	243	
	充電時間	AC(普通充電 6kw) 約5時間/DC(急速充電) 約1時間	
原動機	種類	リン酸鉄リチウムイオン電池	
	種類	リン酸鉄リチウムイオン電池	
動力伝達装置	種類	リン酸鉄リチウムイオン電池	
	種類	リン酸鉄リチウムイオン電池	
走行装置	定格出力 (kw)	309	
	総電力量 (kwh)	30	
	最高出力 (kw)	15	
	最大トルク (N・m)	30	
	トランスミッションシステム	リアアクスル一体型減速機(Pギア付き)	
	最終減速比	10.415	
	ステアリング形式	ラック&ピニオン(電動パワーステアリング)	
	サスペンション形式	前: マクファーソンストラット式サスペンション 後: 3リンク式リジッドアクスルサスペンション	
	主ブレーキ形式	前: ディスクブレーキ(油圧式) 後: ドラムブレーキ(油圧式)	
	制動倍力装置	真空倍力式	
駐車ブレーキ形式	足踏み式パーキングブレーキ		
制動力制御装置	ABS		
タイヤサイズ	前/後	145R12 LT 8PR	

主要装備

寸法・重量	普通充電リッド(AC)	J1772規格	
	急速充電リッド(DC)	CHAdeMO規格	
	エネルギー回生機能		
	AC100V電源	1ヶ所	
	USB電源	2ヶ所	
	12Vシガーソケット電源	1ヶ所	
	バッテリー用ヒーター		
	性能	衝突被害軽減ブレーキ(前方・後方)	
		衝撃吸収ボディ	
		歩行者傷害軽減ボディ	
運転席・助手席SRSエアバック			
自主事故防止機能			
障害物警報機能(前方・後方)			
車線逸脱警報機能			
前方車両発進通知機能			
ESC(電子式横滑り防止装置)			
ABS			
エクステリア	オートライトシステム		
	超音波センサー(フロント/リア)		
	坂道発進サポート機能		
	高電圧遮断システム		
	3点式シートベルト(プレテンショナー機能付)		
	ハイマウントブレーキランプ		
	バックカメラ		
	EDR(イベント・データ・レコーダー)		
	低速車両接近通報音		
	後退時警告音		
車速連動オートドアロック			
カラードバンパー(フロントグリル一体型)			
大型ドアミラー(ウィンカー付き、電動格納機能付き)			
フロントUVカットガラス			
スモークガラス(リアドア、クォーター、バックドア)			
スチールホイール			
マットガード			
LEDヘッドランプ			

エクステリア	LEDフォグランプ
	LEDフォグランプリアコンビランプ
インストルメントパネル	コンビネーションメーター(速度計、出力計)
	TFT液晶マルチインフォメーションディスプレイ
	センターディスプレイ
	エアコン
インテリア	スピーカー2個
	運転席&助手席パワーウィンドウ
	大型LEDフロントルームランプ
	大型LED荷室ランプ
収納スペース	フロントドアアームレスト
	運転席&助手席サンバイザー(運転席パニティミラー)
	乗降用ステップ
	荷室用仕切りカーテン
シート仕様	ドアポケット(運転席・助手席)
	オーバーヘッドコンソール(フタ付)
	センターコンソール(ドリンクホルダー付)
	荷室下収納 代車・引き出しスペース
機能装備	荷室後方側面ネット
	ダッシュボード収納ボックス
	シートバックポケット(運転席・助手席)
	ヘッドレスト一体型シート
その他標準装備	シート生地・ファブリック
	運転席・助手席シートスライド&リクライニング
	運転席シートヒーター(座面のみ)
	車載通信端末(コネクティングサービス)
オプション	盗難防止装置
	OBD出力
	リモコンキー/プッシュスタートシステム
	脱着式テーブル
サイドバイザー	
フロント&助手席フロアマット	
充電ケーブル	

